



Sigenergy richt zich op het ontwikkelen van geavanceerde energieoplossingen voor uw woning en bedrijf, met producten die gaan van energieopslagsystemen tot omvormers voor zonne-energie en EV-laders. Ons R&D-team van topklassen, samengesteld uit honderden van de beste experts in de sector, deelt de visie dat de wereld groene moet worden via doorlopende innovatie. Met wereldwijde verkoop en diensten willen wij de meest vertrouwde partner worden van onze klanten op hun zoektocht naar een duurzamere toekomst.

www.sigenergy.com

Vrijwaring: De informatie in dit bestand wordt verstrekt op een "as is"-basis. Voor zover toegestaan door de wetgeving, sluit Sigenergy Technology Co., Ltd. alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot dit bestand en de inhoud ervan of die wordt of kan worden verstrekt door gelieerde ondernemingen of een andere derde partij, inclusief met betrekking tot eventuele onnauwkeurigheden of tekortkomingen in dit bestand.



G E N I E T V A N G R O E N E E N E R G I E

SIGENERGY

Thuisenergieoplossing
Laat de wereld genieten van
groene energie

INHOUD

- 01 **Merk verhaal**
Over SIGENERGY
- 02 **Product**
Woonoplossing
Waarom Sigenergy?
Productportfolio
- 03 **Vertrouwde partner**
Productie op zonne-energie
Wereldwijde gevallen



OVER SIGENERGY

Sigenergy richt zich op het ontwikkelen van geavanceerde energieoplossingen voor uw woning en bedrijf, met producten die gaan van energieopslagsystemen tot omvormers voor zonne-energie en EV-laders. Ons R&D-team van topklassen, samengesteld uit honderden van de beste experts in de sector, deelt de visie dat de wereld groene moet worden via doorlopende innovatie. Met wereldwijde verkoop en diensten willen wij de meest vertrouwde partner worden van onze klanten op hun zoektocht naar een duurzamere toekomst.

VISIE

Geniet van groene energie

MISSIE

Wees een pionier op het gebied van gedistribueerde energie.
Bouw intelligente energieoplossingen met superieure veiligheid,
extreme eenvoud en voortreffelijke prestaties.

SIGEN

Safe **I**ntelligent **G**reen **E**fficient **N**ew



Sigenenergy-thuisenergieoplossingen



5-In-één SigenStor



SigenStor EC
Voor zonne-energie + opslagsysteem



SigenStor EVDC
Bidirectionele EV-lader




SigenStor BAT
Modulair BESS

Energiegateway



Sigen Gateway HomePro
Krachtige energiehub voor thuis

Micro-omvormer



SigenMicro Inverter
Ideaal voor zonne-energie op het dak en het balkon


Hybride omvormer



Sigen Hybrid Inverter
Efficiënt & elegant



SigenStor BC
Sluit de Sigen-accu aan op de Sigen Hybride omvormer



SigenStor BAT
Modulair BESS

EV AC-lader



Sigen EVAC Charger
Stroomaandrijvingen met slimme energie

App & cloud



Sigen Cloud
Een platform voor het beheer van de levenscyclus van apparaten en zakelijke besluitvorming



mySigen-app
Intelligent energiebeheer met enkele toetsen

Waarom Sigenenergy?

01 Visualiseer elke energiestraal


Volg de energiestroom met precisie, van het genereren van stroom naar het verbruik ervan. Verkrijg duidelijke inzichten in de samenstelling van de groene energie van uw accu, zodat u zeker bent van transparantie en efficiëntie in elke lading.

Systeemniveau

Ken de bron en bestemming van elke watt

Laadniveau

Bekijk de stroombron achter elke watt

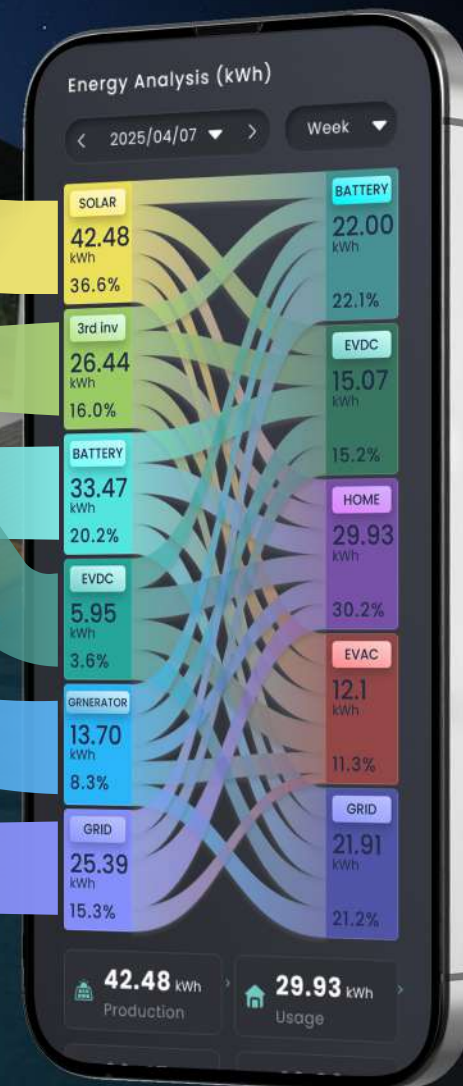


Waarom Sigenenergy?

0 Laat AI uw energievrijheid aandrijven

mySigen-app integreert AI diep met de Sigen AI-modus, door AI geleverde inzichten en een slimme assistent met GPT-4o, waarbij geavanceerde AI wordt gebruikt om de systeemefficiëntie, gemak en prestaties te versterken.

Intelligente diagnose, ondersteund door diependenkende AI

Analyse van de AI-strategie voor systeembeheer

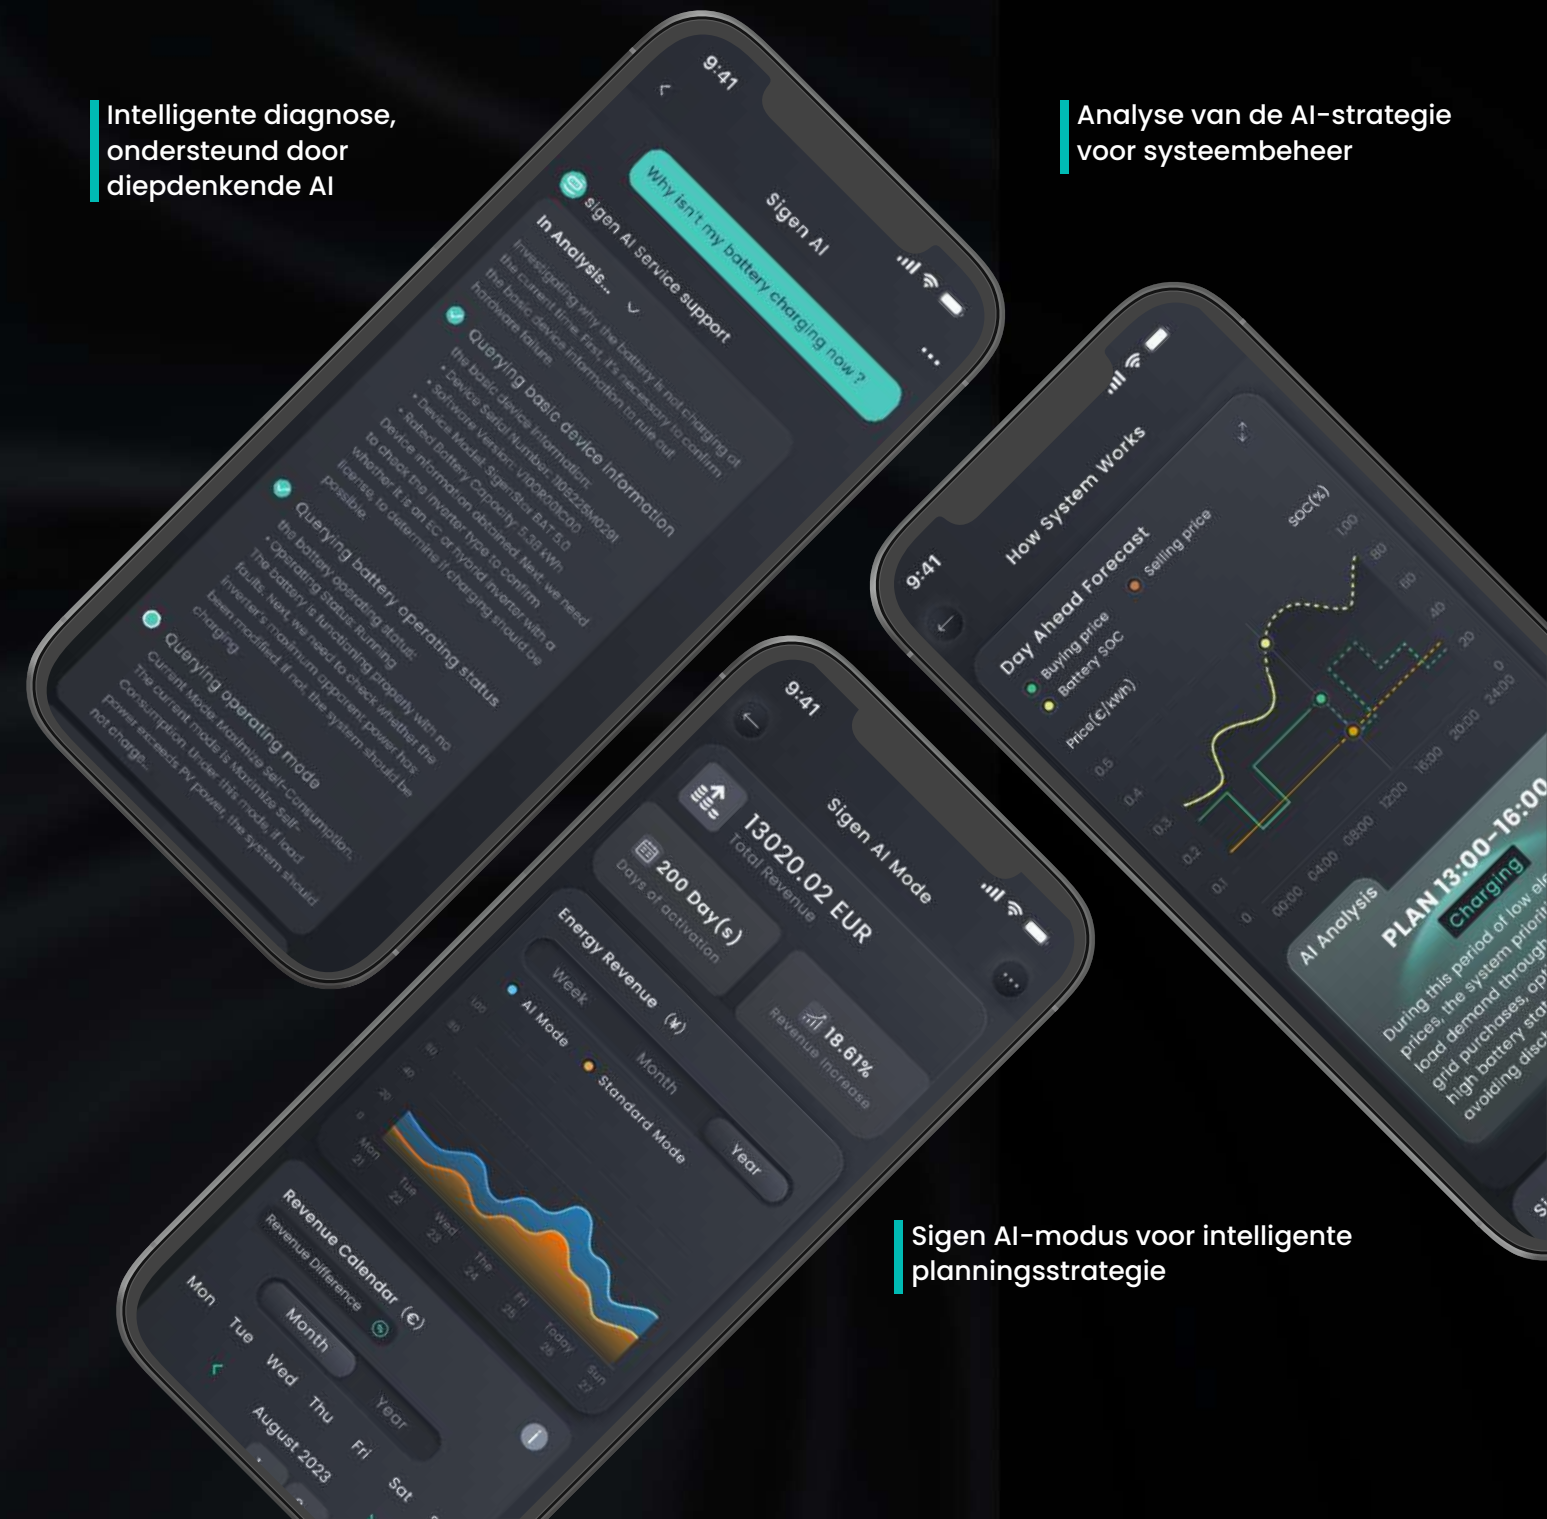

Sigen AI-modus voor intelligente planningsstrategie


Waarom Sigenenergy?

03 Altijd betrouwbare veiligheidsbewaking

De Sigen-accu gebruikt uiterst betrouwbare LFP-cellen en biedt toonaangevende bescherming. Biedt 10.000 levenscycli* en superieure veiligheid. Een nieuwe maatstaf voor batterijveiligheid.


5 Lagen

Bescherming veiligheid accu

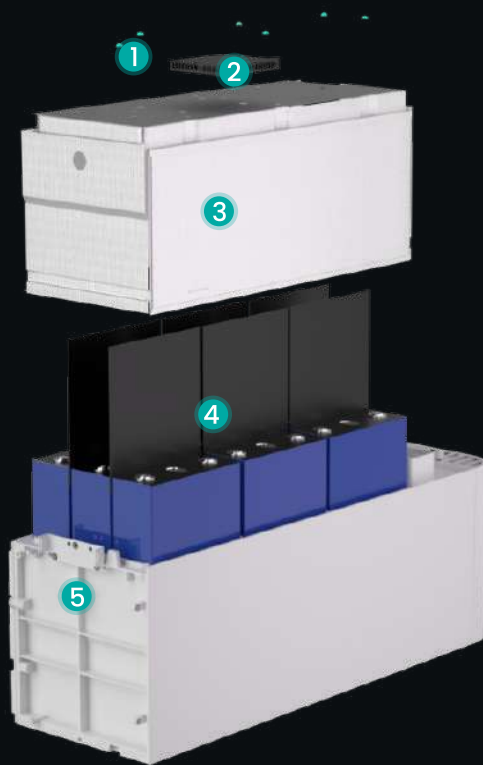

- 1 Temperatuurbewaking op celniveau
- 2 Interne brandbluskit
- 3 Geïsoleerde kussen met hoge temperatuursweerstand
- 4 Met aerogel geïsoleerde pads
- 5 Decompressieklep

Real-time bewaking van batterijstatus op
mySigen-APP

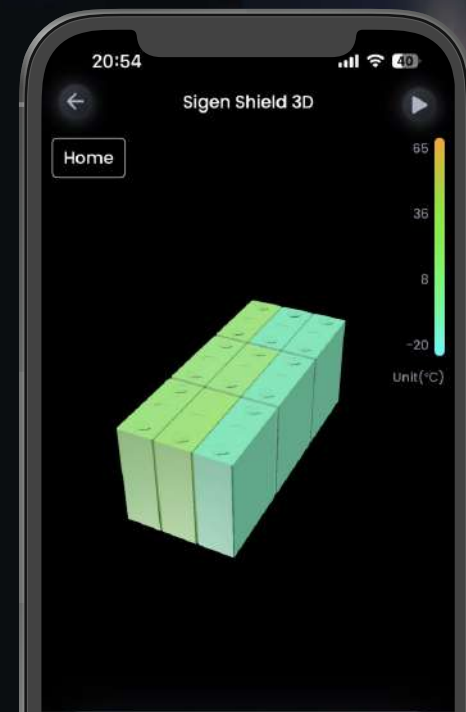

*Dit wordt geleverd door de fabrikant van de batterijcel. Gebaseerd op celtestvoorwaarden van 25±2 °C, 0,5C laad- en ontladingsnelheid en SOH=60%.

Waarom Sigenenergy?

0 Gedaan met stroomuitval

Sigenenergy biedt de ultieme back-upoplossing. Dankzij ons gepatenteerd stroombeheeralgoritme is naadloos schakelen tussen meerdere energiebronnen mogelijk met robuuste prestaties buiten het elektriciteitsnet voor uw woning.

0 ms


Verstoring aan de belastingszijde



Waarom Sigenenergy?

0 Innovatieve met DC gekoppelde architectuur

Directe DC-busverbinding tussen PV-, ESS- en EV-laders verstevigt de systeemefficiëntie en de vermogensdichtheid. Met een slimme batterijoptimalisatie voor elk pakket, wordt gemengd gebruik van nieuwe/oude batterijen en actieve balancerings ondersteund.

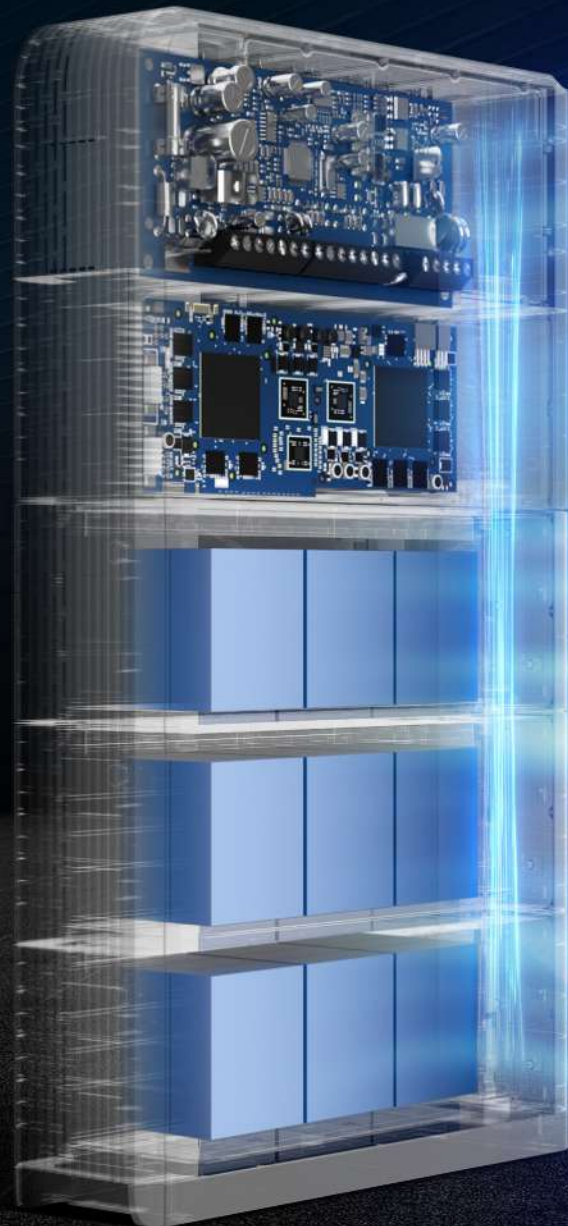

DC-BUS
Gepatenteerde
architectuur

Optimalisatie
voor elke batterij

Gemengd gebruik
van nieuwe/oude
batterijen

Waarom Sigenenergy?

06 V2X als pionier voor de toekomst

De eerste door V2X aangedreven thuisenergierevolutie ter wereld. SigenStor EVDC treedt op als pionier met 25kw bidirectionele EV-thuisintegratie en brengt daarmee grenzeloze mogelijkheden voor de energie-industrie.



*V2X-functie is beperkt door de capaciteiten van EV. Zodra de relevante standaarden zijn gepubliceerd, kan de V2X-functie worden geüpgraded via de OTA. Voor de officiële ondersteuning van voertuigmodellen en ondersteuningstijlijnen, raadpleegt u de toekomstige aankondiging die is gemaakt op de officiële website.

Sigen Energy Controller


- 3,0 – 12,0 kW

5,0 – 30,0 kW

5,0 – 12,0 kW
- Enkele fase

Driefasig

Driefasige laagspanning

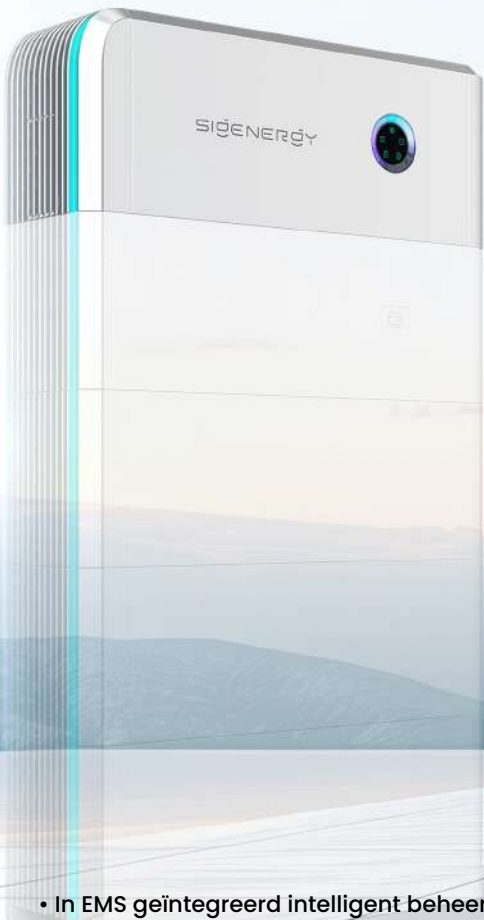

- In EMS geïntegreerd intelligent beheer voor nauwkeurige controle
- Max. compatibiliteit 2,0 DC/AC-verhouding, hoger energiegebruik (Enkele fase)
- Ongebalanceerde 3-fasige stroomuitgang waardoor een efficiënte werking wordt gegarandeerd
- 150% piek uitgangsvermogen in modus buiten het net, directe boost voor hoog vermogen
- Tot 4 MPP-trackers voor maximale extractie van zonne-energie

Sigen Energy Controller 3.0-12.0 kW 1-fase ¹

SigenStor EC	3.0 SP	3.6 SP	4.0 SP	4.6 SP	5.0 SP	6.0 SP	8.0 SP	10.0 SP	12.0 SP	Eenheden
DC-ingang (vanuit PV)										
Max. PV-vermogen	6000	7360	8000	9200	10000	12000	16000	20000	24000	W
Max. DC-ingangsspanning	600									V
Nominale DC-ingangsspanning	350									V
Spanning voor opstarten	100									V
MPPT-spanningsbereik	50 ~ 550									V
Aantal MPP's Trackers	2			3			4	4		
Aantal PV-strings per MPPT	1									
Max. ingangsstroom per MPPT	16									A
Max. kortsluitstroom per MPPT	20									A
ACuitvoer (op het net)										
Nominaal uitgangsvermogen	3000	3680	4000	4600	5000	6000	8000	10000	12000	W
Max. uitvoer schijnbaar ver-mogen	3300	3680	4400	5000	5500	6600	8800	11000	12000	VA
Nominale uitgangsstroom	13.6	16.0	18.2	20.9	22.7	27.3	36.4	45.5	54.6	A
Max. uitgangsstroom	15.0	16.0	20.0	22.7	25.0	30.0	40.0	50.0	54.6	A
Nominale uitgangsspanning	220 / 230 / 240						220 / 230			V
Nominale netfrequentie	50 / 60									Hz
Vermogensfactor	0,8 voor – 0,8 achter									
Totaal harmonische vervorming stroom	THDi < 2%									
Efficiëntie										
Maximale efficiëntie	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	97.6%	97.6%	97.6%	
Europese efficiëntie	97.0%	97.1%	97.2%	97.3%	97.4%	97.4%	97.0%	97.0%	97.0%	
AC-uitgang (back-up)										
Piekvermogen uitgang (10 seconden)	4500	5520	6000	6900	7500	9000	12000	15000	15000	W
Nominale uitgangsspanning	220 / 230 / 240						220 / 230			V
Nominale uitgangsfrequentie	50 / 60									Hz
Vermogensfactor	0,8 voor – 0,8 achter									
Totaal harmonische vervorming spanning	THDv < 2%									
Schakeltijd naar back-upmodus ²	0									ms
Accu-aansluiting										
Modellen accumodule	SigenStor BAT-serie									
Aantal modules per controller	1 ~ 6									pcs
Spanningsbereik accumodule	300 ~ 600									V
Bescherming										
Veiligheidsbeschermingsfunctie	Lichtboogfoutonderbreker ³ , DC omgekeerde polariteitsbeveiliging, Anti-eilandin-bescherming, AC overstroom/overspanning/kortsluitingsbeveiliging, Isolatiemonitoring, Reststroommonitoring, Type II DC/AC spanningsbeveiliging									
Algemene gegevens										
Afmetingen (B / H / D)	700 / 300 / 245					700 / 300 / 260				mm
Gewicht	18					36				kg
Temperatuurbereik opslag	-40 ~ 70									°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-30 ~ 60									°C
Bereik relatieve vochtigheid	0% ~ 100%									
Max. werkhoogte	4000									m
Koelen	Natuurlijke convectie					Intelligente luchtkoeling				
Systeem indringingsbeschermingsklasse	IP66									
Communicatie	WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G/2G)									
Standaardnaleving										
Standaard ⁴	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 62477, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2									

1.

Sigen Energy Controller 8.0-12.0 kW enkelfasig is alleen beschikbaar in specifieke regio's. Neem contact op met Sigenergy of lokale distributeurs voor meer informatie.

2.

Dit verwijst naar de onderbrekingstijd aan de belastingszijde; om deze functionaliteit te bereiken, moet de Sigen Energy Gateway samen met de Sigen Energy Controller en de Sigen Battery worden gebruikt. Testomstandigheden: In de open-circuit staat van het stroomnet is het nominale vermogen van de Sigen Energy Controller hoger dan het totale vermogen van de huishoudelijke belastingen.

3.

Dit is een optionele functie die alleen wordt ondersteund in bepaalde modellen. Neem contact op met Sigenergy voor meer informatie.

4.

Voor alle standaarden verwijzen wij u naar de categorie certificaten op de Sigenergy website.

Sigen Energy Controller 5.0–30.0 kW 3-fase ¹

SigenStor EC	5.0 TP	6.0 TP	8.0 TP	10.0 TP	12.0 TP	15.0 TP	17.0 TP	20.0 TP	25.0 TP	30.0 TP	Eenheden
DC-ingang (vanuit PV)											
Max. PV-vermogen	8000	9600	12800	16000	19200	24000	27200	32000	40000	48000	W
Max. DC-ingangsspanning	1100										V
Nominale DC-ingangsspanning	600										V
Spanning voor opstarten	180										V
MPPT-spanningsbereik	160 ~ 1000										V
Aantal MPP's Trackers	2		3			4					
Aantal PV-strings per MPPT	1										
Max. ingangsstroom per MPPT	16										A
Max. kortsluitstroom per MPPT	20										A
ACuitvoer (op het net)											
Nominaal uitgangsvermogen	5000	6000	8000	10000	12000	15000	17000	20000	25000	30000	W
Max. uitvoer schijnbaar vermogen	5500	6600	8800	11000	13200	16500	18700	22000	27500	33000	VA
Nominale uitgangsstroom	7.6	9.1	12.2	15.2	18.2	22.8	25.8	30.4	38.0	45.5	A
Max. uitgangsstroom	8.4	10.0	13.4	16.7	20.1	25.1	28.4	33.4	41.8	50.0	A
Nominale uitgangsspanning	380 / 400 3W+N+PE										V
Nominale netfrequentie	50 / 60										Hz
Vermogensfactor	0,8 voor - 0,8 achter										
Totaal harmonische vervorming stroom	THDi < 2%										
Efficiëntie											
Maximale efficiëntie	98.1%	98.2%	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%	98.4%	
Europese efficiëntie	96.1%	96.6%	97.1%	97.5%	97.7%	97.9%	97.9%	97.9%	98.0%	98.0%	
AC-uitgang (back-up)											
Piekvermogen uitgang (10 seconden)	7500	9000	12000	15000	18000	22500	25500	30000	30000	36000	W
Nominale uitgangsspanning	380 / 400 3W+N+PE										V
Nominale uitgangsfrequentie	50 / 60										Hz
Vermogensfactor	0,8 voor - 0,8 achter										
Totaal harmonische vervorming spanning	THDv < 2%										
Schakeltijd naar back-upmodus ²	0										ms
Accu-aansluiting											
Modellen accumodule	SigenStor BAT-serie										
Aantal modules per controller	1 ~ 6										pcs
Spanningsbereik accumodule	600 ~ 900										V
Bescherming											
Veiligheidsbeschermingsfunctie	Lichtboogfoutonderbreker ³ , DC omgekeerde polariteitsbeveiliging, Anti-eilandinbescherming, AC overstroom/overspanning/kortsluitingsbeveiliging, Isolatiemonitoring, Reststroommonitoring, Type II DC/AC spanningsbeveiliging										
Algemene gegevens											
Afmetingen (B / H / D)	700 / 300 / 260										mm
Gewicht	36										kg
Temperatuurbereik opslag	-40 ~ 70										°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-30 ~ 60										°C
Bereik relatieve vochtigheid	0% ~ 100%										
Max. werkhoogte	4000										m
Koelen	Intelligente luchtkoeling										
Systeem indringingsbescher-mingsklasse	IP66										
Communicatie	WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G/2G)										
Standaardnaleving											
Standaard ⁴	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2										

1.

Sigen Energy Controller 30.0 kW enkelfasig is alleen beschikbaar in specifieke regio's. Neem contact op met Sigenergy of lokale distribu-teurs voor meer informatie.
2.

Dit verwijst naar de onderbrekingstijd aan de belastingszijde; om deze functionaliteit te bereiken, moet de Sigen Energy Gateway samen met de Sigen Energy Controller en de Sigen Battery worden gebruikt. Testomstandigheden: In de open-circuit staat van het stroomnet is het nominale vermogen van de Sigen Energy Controller hoger dan het totale vermogen van de huishoudelijke belastingen.
3.

Dit is een optionele functie die alleen wordt ondersteund in bepaalde modellen. Neem contact op met Sigenergy voor meer informatie.
4.

Voor alle standaarden verwijzen wij u naar de categorie certificaten op de Sigenergy website.

Sigen Energy Controller 5.0–12.0 kW Driefasige laagspanning ¹

SigenStor EC	5.0 TPLV	6.0 TPLV	8.0 TPLV	10.0 TPLV	12.0 TPLV	Eenheden
DC-ingang (vanuit PV)						
Max. PV-vermogen	8000	9600	12800	16000	19200	W
Max. DC-ingangsspanning	600					V
Nominale DC-ingangsspanning	360					V
Spanning voor opstarten	100					V
MPPT-spanningsbereik	50 ~ 550					V
Aantal MPP's Trackers	2	2	3	3	4	
Aantal PV-strings per MPPT	1					
Max. ingangsstroom per MPPT	16					A
Max. kortsluitstroom per MPPT	20					A
ACuitvoer (op het net)						
Nominaal uitgangsvermogen	5000	6000	8000	10000	12000	W
Max. uitvoer schijnbaar vermogen	5500	6600	8800	11000	13200	VA
Nominale uitgangsstroom	13.2	15.8	21.0	26.2	31.5	A
Max. uitgangsstroom	14.5	17.4	23.1	28.9	34.7	A
Nominale uitgangsspanning	220 / 230					V
Nominale netfrequentie	50 / 60					Hz
Vermogensfactor	0,8 voor – 0,8 achter					
Totaal harmonische vervorming stroom	THDi < 2%					
Efficiëntie						
Maximale efficiëntie	98%					
Europese efficiëntie	97.3%	97.5%	97.7%	97.8%	97.8%	
Accu-aansluiting						
Modellen accumodule	SigenStor BAT-serie					
Aantal modules per controller	1 ~ 6					pcs
Spanningsbereik accumodule	300 ~ 600					V
Bescherming						
Veiligheidsbeschermingsfunctie	Lichtboogfoutonderbreker ² , DC omgekeerde polariteitsbeveiliging, Anti-eilandin-bescherming, AC overstroom/overspanning/kortsluitingsbeveiliging, Isolatiemonitoring, Reststroommonitoring, Type II DC/AC spanningsbeveiliging					
Algemene gegevens						
Afmetingen (B / H / D)	700 / 300 / 260					mm
Gewicht	36					kg
Temperatuurbereik opslag	-40 ~ 70					°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-30 ~ 60					°C
Bereik relatieve vochtigheid	0% ~ 100%					
Max. werkhoogte	4000					m
Koelen	Intelligente luchtkoeling					
Systeem indringingsbeschermingsklasse	IP66					
Communicatie	WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G/2G)					
Standaardnaleving						
Standaard ³	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2					

1.

De Sigen Energy Controller met driefasige laagspanning is alleen beschikbaar in specifieke regio's. Neem contact op met Sigenergy of met een lokale distributeur voor meer informatie.
2.

Dit is een optionele functie die alleen wordt ondersteund door bepaalde modellen. Neem contact op met Sigenergy voor meer infor-matie.
3.

Voor alle normen, raadpleeg de categorie certificaten op de website van Sigenergy.

Sigen EV DC Charging Module

- Het eerste geïntegreerde alles-in-één V2X-thuisenergiesysteem ter wereld
- 25kW bidirectioneel opladen, snel aanvullen voor EV's
- 150V-1000V laadspanning, universele EV-compatibiliteit
- IP66-beschermingsgraad, onderhoudsvrij, altijd betrouwbaar
- Ondersteuning 100% groene lading, rijden op zonne-energie



Sigen EV DC Charging Module

SigenStor EVDC ¹	12	25	Eenheden
Gelijkstroomladen			
Maximale laadvermogen van laadpoort	12.5	25	kW
Maximaal afvoervermogen van laadpoort	12.5	25	kW
Bedrijfsspanningsbereik	150 ~ 1000		V
Maximale bedrijfsstroom	40	80	A
Interfaces voor het laden	CCS2		
Bescherming			
Bescherming tegen kortsluiting	Ondersteund		
Bescherming tegen over-/onderspanning	Ondersteund		
Bescherming tegen overbelasting	Ondersteund		
Bescherming tegen oververhitting	Ondersteund		
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	Ondersteund		
Inspectie van lasnaden	Ondersteund		
Algemene gegevens			
Afmetingen (B / H / D)	700 / 270 / 260		mm
Gewicht ²	37 (5m cable) / 39 (7.5m cable) / 41 (10m cable)		kg
Temperatuurbereik opslag	-40 ~ 70		°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-30 ~ 60		°C
Bereik relatieve vochtigheid	5% ~ 95%		
Max. werkhoogte	4000		m
Koelen	Intelligente luchtkoeling		
Systeem indringingsbeschermingsklasse	IP66		
Lengte geïntegreerde oplaadkabel ³	5 / 7.5 / 10		m
Functie			
Authenticatie	RFID-kaart / App / Geen authenticatie		
Slim laden	Gepland laden	Het systeem ondersteunt het instellen van starttijden voor het laden.	
	Laden met PV-overschot	Het systeem gebruikt PV-overschot om elektrische voertuigen op te laden, waardoor 100% groene stroom mogelijk is. Het ondersteunt ook Battery Boost Charging met een instelbare afkapwaarde voor de laadstatus (SOC), evenals laden via het net. Daarnaast beschikt het systeem over een functie om PV-overschot prioriteit te geven.	
	Snel laden	Het systeem haalt tegelijkertijd stroom uit zowel het net als uit PV voor de hoogste laadsnelheid, en ondersteunt daarnaast extra Battery Boost Charging.	
Toepassing	Bi-directionele V2X-operatie ⁴ , Slim beheer van belasting		
Gebruikersinterfaces	LED-indicator, APP, RFID		
Functies op afstand	OTA, diagnose op afstand		
OCPP protocol	OCPP 1.6J ED 2		
Standaardnaleving			
Standaard ⁵	EN IEC 61851-1, EN 61851-23, EN IEC 61851-21-2, ETSI EN 303 645		

1. Sigen EV DC Charging Module moet samen met Sigen Energy Controller worden gebruikt.

2. Het netto gewicht omvat ook de CCS2-kabelassemblage, maar sluit de buitenkant, wandmontagebeugels en de bijbehorende bevestigingen uit.


3. Geïntegreerde laadkabel lengte verwijst naar de lengte van de kabel die zich uitstrekt vanaf de Sigen EV DC Charging Module, niet naar de lengte van de blootgestelde kabel.

4. De V2X-functionaliteit wordt beperkt door de mogelijkheden van de EV. Zodra de relevante normen zijn gepubliceerd, kan de V2X-functie worden geüpgraded via de OTA. Voor de officiële ondersteuning van voertuigmodellen en ondersteuningstermijnen, raadpleeg toekomstige aankondigingen op de officiële website.

5. Voor meer modellen verwijzen naar de Sigenenergy-website.


Sigen Battery

- Premium 314Ah cellen met 10.000 cycli, duurzaam en betrouwbaar
- Bescherming van de batterijveiligheid op 5 lagen om de veiligheidsnorm te definiëren
- Batterijoptimalisatie binnenin, meng oud en nieuw, upgrade met gemak
- Hogere energiedensiteit, efficiënte opslag, compact design
- 100% diepte van ontlading, maximaal energiegebruik

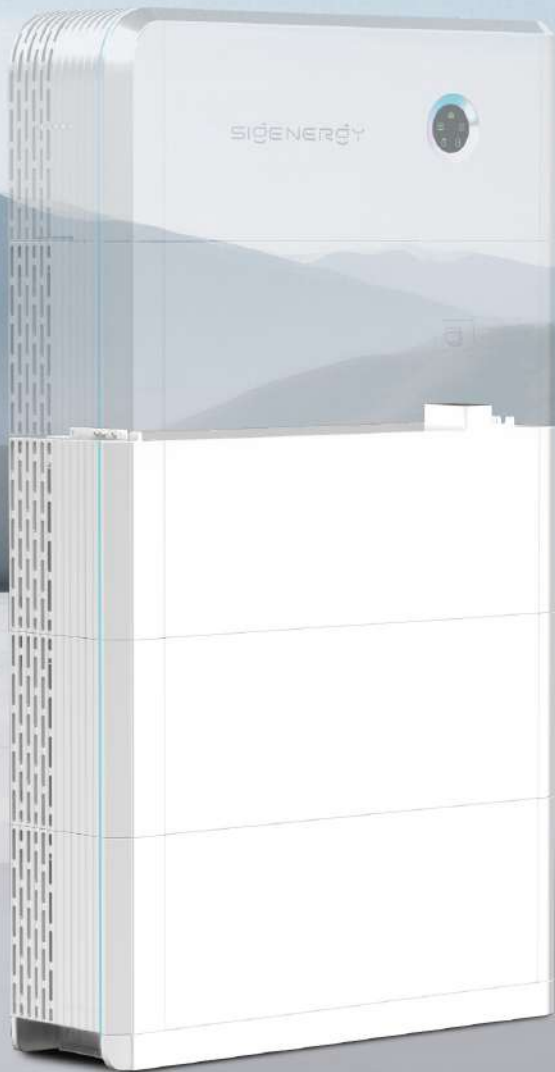

Sigen Battery 6.0 / 10.0


SigenStor BAT	6.0	10.0	Eenheden
Specificaties			
Type accu	LiFePO4		
Celcapaciteit	314		Ah
Levensduur van de cyclus ¹	10000		
Totale energiecapaciteit	6.02	9.04	kWh
Beschikbare energiecapaciteit ²	5.84	8.76	kWh
Ontlaaddiepte	100%		
Max. laad- en ontladvermogen	3000	4600	W
Piekbelasting - en ontladvermogen (10 seconden)	4500	6900	W
Algemene gegevens			
Gewicht	62	78	kg
Afmetingen	767 / 270 / 265		mm
Temperatuurbereik opslag	-25 ~ 60		°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-20 ~ 55		°C
Bereik relatieve vochtigheid	5% ~ 95%		
Max. werkhogte	4000		m
Koelen	Natuurlijke convectie		
Systeem indringingsbeschermingsklasse	IP66		
Installatiemethode	Vloer-/muurmontage		
Aantal modules per controller	1 ~ 6		pcs
Compatibele omvormers	SigenStor EC-serie, Sigen Hybrid SP2/TP2-serie		
Standaardnaleiving			
Standaard ³	IEC/EN 60730-1, UN 38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62477		
	SigenStor BC		
Bedrijfsspanningsbereik (éénfase)	300 ~ 600		V
Bedrijfsspanningsbereik (driefase)	600 ~ 900		V
Gewicht	8		kg
Afmetingen (B / H / D)	765 / 109 / 260 (zonder decoratieve afdekking)		mm
Compatibele batterij	SigenStor BAT-serie		
Compatibele omvormer	Sigen Hybrid SP2/TP2-serie		
Communicatie	CAN		

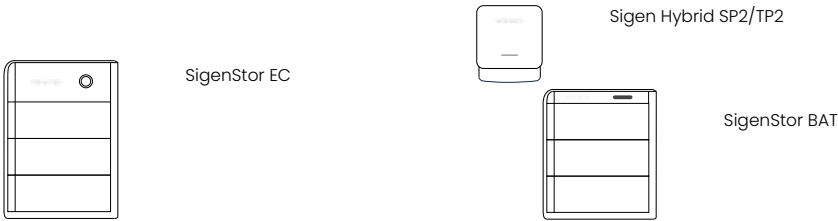

1. Dit wordt verstrekt door de batterijcelfabrikant. Gebaseerd op testomstandigheden van 25±2°C, een laad- en ontladsnelheid van 0,5C en een SOH van 60%.
2. Testomstandigheden: 100% onlaaddiepte, gemiddeld laden en ontladen met een snelheid van 0,2C bij 25°C, aan het begin van de levensduur.
3. Verwijst naar de bruikbare energiecapsaciteit. De batterij moet binnen 7 dagen na volledige ontlading worden opgeladen om de gezondheid van de batterij te behouden.
4. SigenStor BC moet worden gebruikt als de Sigen Hybrid SP2/TP2 op de Sigen-batterij wordt aangesloten.
5. Voor alle normen verwijzen we naar de categorie certificaten op de Sigenenergy-website.


Sigen Battery

- Premium 280Ah cellen met 10.000 cycli, duurzaam en betrouwbaar
- Bescherming van de batterijveiligheid op 5 lagen om de veiligheidsnorm te definiëren
- Batterijoptimalisatie binnenin, meng oud en nieuw, upgrade met gemak
- Hogere energiedensiteit, efficiënte opslag, compact design
- 100% diepte van ontlading, maximaal energiegebruik

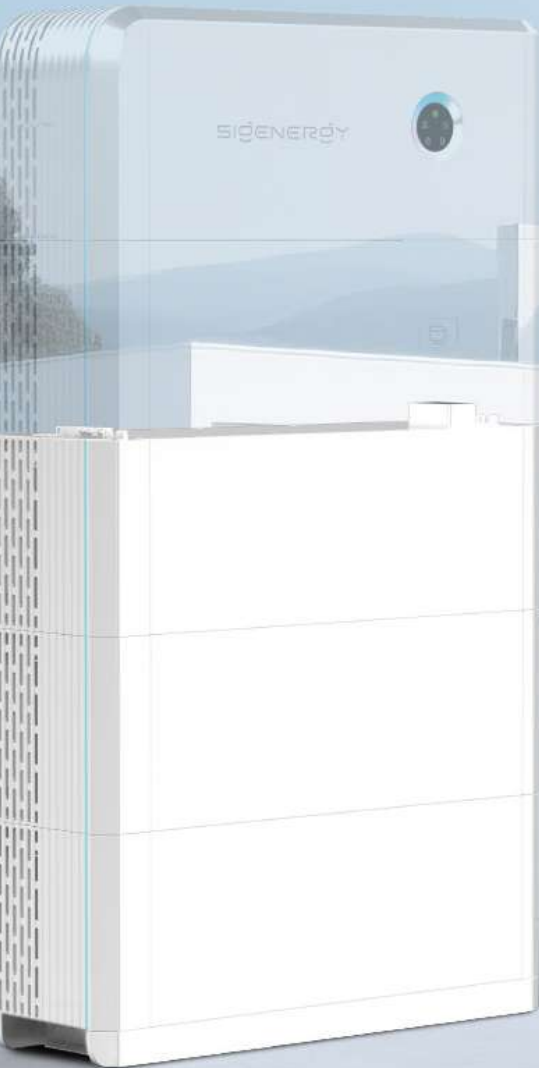

Sigen Battery 5.0 / 8.0


SigenStor BAT	5.0	8.0	Eenheden
Specificaties			
Type accu	LiFePO4		
Celcapaciteit	280		Ah
Levensduur van de cyclus ¹	10000		
Totale energiecapaciteit	5.38	8.06	kWh
Beschikbare energiecapaciteit ²	5.2	7.8	kWh
Spanningsbereik van de accumodule (eenfasig systeem)	300 ~ 600		V
Spanningsbereik van de accumodule (driefasig systeem)	600 ~ 900		V
Max. laad- en ontladvermogen	2500	4000	W
Piekbelasting - en ontladvermogen (10 seconden)	3750	6000	W
Algemene gegevens			
Gewicht	55	70	kg
Afmetingen	767 / 270 / 260		mm
Temperatuurbereik opslag	-25 ~ 60		°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-20 ~ 55		°C
Bereik relatieve vochtigheid	5% ~ 95%		
Max. werkhoogte	4000		m
Koelen	Natuurlijke convectie		
Systeem indringingsbeschermingsklasse	IP66		
Installatiemethode	Vloer-/muurmontage		
Standaardnaleving			
Standaard ³	IEC/EN 60730-1, UN 38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62040		
	SigenStor BC		
Bedrijfsspanningsbereik (éénfase)	300 ~ 600		V
Bedrijfsspanningsbereik (driefase)	600 ~ 900		V
Gewicht	8		kg
Afmetingen (B / H / D)	765 / 109 / 260 (zonder decoratieve afdekking)		mm
Compatibele batterij	SigenStor BAT-serie		
Compatibele omvormer	Sigen Hybrid SP2/TP2-serie		
Communicatie	CAN		

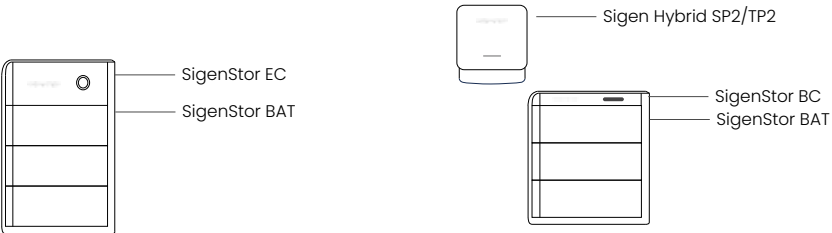

1. Dit wordt verstrekt door de batterijcelfabrikant. Gebaseerd op testomstandigheden van 25±2°C, een laad- en ontladsnelheid van 0,5C en een SOH van 60%.
2. Testomstandigheden: 100% ontladddiepte, gemiddeld laden en ontladen met een snelheid van 0,2C bij 25°C, aan het begin van de levensduur.
3. Verwijst naar de bruikbare energiecapsaciteit. De batterij moet binnen 7 dagen na volledige ontlading worden opgeladen om de gezondheid van de batterij te behouden.
4. SigenStor BC moet worden gebruikt als de Sigen Hybrid SP2/TP2 op de Sigen-batterij wordt aangesloten.
5. Voor alle normen verwijzen we naar de categorie certificaten op de Sigenenergy-website.

Sigen Hybrid Inverter

Een harmonieuze aanvulling van uw woning

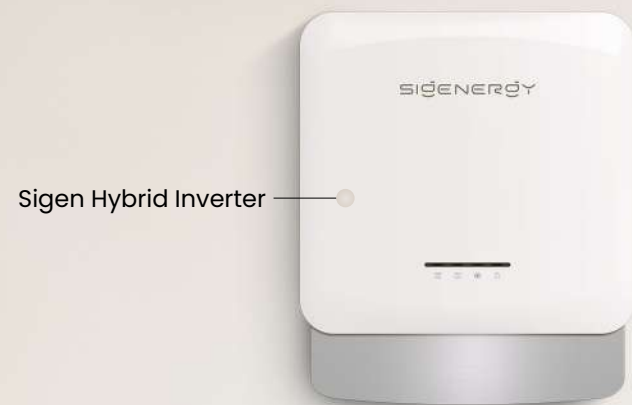

Sigen Hybrid Inverter



Sigen Battery Controller
(SigenStor BC)

Sigen Battery
(SigenStor BAT)



99 mm
ultradun design



25 dB
Superstil



IP66



Ruim bereik bedrijfstemperatuur
Van -30 °C tot 60 °C



99,0%

Toonaangevend max. efficiëntie in de sector

200%

Piek uitgangsvermogen buiten het elektriciteitsnet
(Driefasig, 10 seconden)

200%

DC/AC-verhouding voor een hogere opbrengst

Sigen Hybrid Inverter 2.0–6.0 kW 1-fase

Sigen Hybrid	2.0 SP2	3.0 SP2	3.6 SP2	4.0 SP2	4.6 SP2	5.0 SP2	6.0 SP2	Eenheden
DC-ingang								
Max. PV-vermogen	4000	6000	7360	8000	9200	10000	12000	W
Max. DC-ingangsspanning				600				V
Nominale DC-ingangsspanning				350				V
Spanning voor opstarten				100				V
MPPT-spanningsbereik				50 ~ 550				V
Aantal MPP's Trackers				2				
Aantal PV-strings per MPPT				1				
Max. ingangsstroom per MPPT				16				A
Max. kortsluitstroom per MPPT				22				A

Batterijaansluiting

Modellen batterijcontroller	SigenStor BC							
Modellen batterijmodules	SigenStor BAT-serie							
Aantal modules per controller	1 ~ 6							pcs
Spanningsbereik van batterijmodules	300 ~ 600							V

ACuitvoer (op het net)

Nominaal uitgangsvermogen	2000	3000	3680	4000	4600	5000	6000	W
Max. uitvoer schijnbaar vermogen	2200	3300	3680	4400	5000	5500	6600	VA
Nominale uitgangsstroom	9.1	13.6	16.0	18.2	20.9	22.7	27.3	A
Max. uitgangsstroom	10.0	15.0	16.0	20.0	22.7	25.0	30.0	A
Nominale uitgangsspanning	220 / 230 / 240							V
Nominale netfrequentie	50 / 60							Hz
Vermogensfactor	0,8 voor - 0,8 achter							
Totaal harmonische vervorming stroom	THDi < 3%							

AC-uitgang (noodstroom)

Piekitgangsvermogen (10 seconden)	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	W
Nominale uitgangsspanning	220/380, 230/400, 240/415 (3W/N+PE)							V
Nominale uitgangsfrequentie	50 / 60							Hz
Vermogensfactor	0.8 voorschrijdend ~ 0.8 achterlopend							
Totale spanningsharmonische vervorming	THDv < 3%							
Onderbrekingstijd van back-upswitch ¹	0							ms

Efficiëntie

Maximale efficiëntie	98.3%	98.4%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	
Europese efficiëntie	96.8%	97.4%	97.6%	97.9%	97.9%	97.9%	97.9%	

Bescherming

Veiligheidsbeschermingsfunctie	DC omgekeerde polariteitsbeveiliging, Isolatiemonitoring, Reststroommonitoring, Lichtboogfoutonderbreker, AC overstroom/overspanning/kortsluitingsbeveiliging, Type II DC/AC spanningsbeveiliging, Anti-eilandinbescherming
--------------------------------	---

Algemene gegevens

Afmetingen (B / H / D)	373 / 473 / 99	mm
Gewicht	11.5	kg
Temperatuurbereik opslag	-40 ~ 70	°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-30 ~ 60	°C
Bereik relatieve vochtigheid	0% ~ 100%	
Max. werkhoogte	4000	m
Koelen	Natuurlijke convectie	
Beveiligingsgraad binnendringen	IP66	
Communication	WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G/2G)	
Installatiemethode	Wandgemonteerd	
Nachtverbruik	2.5	W
Apparaatgeluid	25	dB

- Dit verwijst naar de onderbrekingstijd aan de belastingszijde; om deze functionaliteit te bereiken, moet de Sigen Energy Gateway samen met de Sigen Energy Controller en de Sigen Battery worden gebruikt. Testomstandigheden: In de open-circuit staat van het stroomnet is het nominale vermogen van de Sigen Energy Controller hoger dan het totale vermogen van de huishoudelijke belastingen.
- Dit document weerspiegelt de huidige technologie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Sigen-ergy-website voor de laatste informatie.

Sigen Hybrid Inverter 3.0–12.0 kW 3-fase

Sigen Hybrid	3.0 TP2	4.0 TP2	5.0 TP2	6.0 TP2	8.0 TP2	10.0 TP2	12.0 TP2	Eenheden
DC-ingang								
Max. PV-vermogen	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	W
Max. DC-ingangsspanning				1100				V
Nominale DC-ingangsspanning				600				V
Spanning voor opstarten				180				V
MPPT-spanningsbereik				160 ~ 1000				V
Aantal MPP's Trackers				2				
Aantal PV-strings per MPPT			1			1/2		
Max. ingangsstroom per MPPT			16			16/32	16/32	A
Max. kortsluitstroom per MPPT			22			22/44	22/44	A

Batterijaansluiting

Modellen batterijcontroller	SigenStor BC							
Modellen batterijmodules	SigenStor BAT-serie							
Aantal modules per controller	1 ~ 6							pcs
Spanningsbereik van batterijmodules	300 ~ 600							V

ACuitvoer (op het net)

Nominaal uitgangsvermogen	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	W
Max. uitvoer schijnbaar vermogen	3300	4400	5500	6600	8800	11000	13200	VA
Nominale uitgangsstroom	4.6	6.1	7.6	9.1	12.2	15.2	18.2	A
Max. uitgangsstroom	5.1	6.7	8.4	10.0	13.4	16.7	20.1	A
Nominale uitgangsspanning	220/380, 230/400, 240/415 (3W/N+PE)							V
Nominale netfrequentie	50 / 60							Hz
Vermogensfactor	0,8 voor - 0,8 achter							
Totaal harmonische vervorming stroom	THDi < 3%							

AC-uitgang (noodstroom)

Piekitgangsvermogen (10 seconden)	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	W
Nominale uitgangsspanning	220/380, 230/400, 240/415 (3W/N+PE)							V
Nominale uitgangsfrequentie	50 / 60							Hz
Vermogensfactor	0.8 voorschrijdend ~ 0.8 achterlopend							
Totale spanningsharmonische vervorming	THDv < 3%							
Onderbrekingstijd van back-upswitch ¹	0							ms

Efficiëntie

Maximale efficiëntie	98.0%	98.3%	98.4%	98.7%	98.7%	98.7%	98.7%	
Europese efficiëntie	97.0%	97.3%	97.5%	97.7%	98.0%	98.1%	98.2%	

Bescherming

Veiligheidsbeschermingsfunctie	DC omgekeerde polariteitsbeveiliging, Isolatiemonitoring, Reststroommonitoring, Lichtboogfoutonderbreker, AC overstroom/overspanning/kortsluitingsbeveiliging, Type II DC/AC spanningsbeveiliging, Anti-eilandinbescherming
--------------------------------	---

Algemene gegevens

Afmetingen (B / H / D)	477 / 568 / 99	mm
Gewicht	19.5	kg
Temperatuurbereik opslag	-40 ~ 70	°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-30 ~ 60	°C
Bereik relatieve vochtigheid	0% ~ 100%	
Max. werkhoogte	4000	m
Koelen	Natuurlijke convectie	
Beveiligingsgraad binnendringen	IP66	
Communication	WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G/2G)	
Installatiemethode	Wandgemonteerd	
Nachtverbruik	3	W
Apparaatgeluid	28	dB

- Dit verwijst naar de onderbrekingstijd aan de belastingszijde; om deze functionaliteit te bereiken, moet de Sigen Energy Gateway samen met de Sigen Energy Controller en de Sigen Battery worden gebruikt. Testomstandigheden: In de open-circuit staat van het stroomnet is het nominale vermogen van de Sigen Energy Controller hoger dan het totale vermogen van de huishoudelijke belastingen.
- Dit document weerspiegelt de huidige technologie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Sigen-ergy-website voor de laatste informatie.

Sigen Energy Gateway HomePro

- Naadloze omschakeling, met 0 ms onderbreking aan de laadzijde
- Ingebouwd bypass-circuit voor een betere systeembetrouwbaarheid
- Ondersteunt aansluiting dieselgenerator en slimme bediening
- Real-time stroombewaking met 350ms anti-terugstroombescherming
- PV / ESS / netwerk / generator / V2X, naadloos schakelen tussen meerdere bronnen
- Back-up voor het hele huis & slimme back-up met prioriteit ondersteund



Sigen Energy Gateway HomePro

Sigen Gateway	HomePro SP	HomePro TP	Eenheden
Verbinding stroomnet			
Verbindingstype stroomnet	1-fase	3-fase	
Nominale AC-spanning	220 / 230 / 240	380 / 400	V
Nominale AC-stroom	54.6	45.6	A
Nominaal AC-vermogen	12	30	kW
Nominale AC-frequentie	50 / 60		Hz
Schakeltijd voor het uitschakelen van het net ¹	0		ms
AC-uitgang naar back-uppoort			
Nominale AC-spanning	220 / 230 / 240	380 / 400	kW
Nominale AC-stroom	54.6	45.6	A
Nominaal AC-vermogen	12	30	Hz
Nominale AC-frequentie	50 / 60		V
Categorie overspanning	III		
Aansluiting op omvormer			
Nominale AC-spanning	220 / 230 / 240	380 / 400	V
Nominale AC-stroom	54.6 / 32 ²	45.6	A
Nominaal AC-vermogen	12 / 6 ²	30	kW
Slimme poortverbinding			
Uitgangsspanning van generator	220 / 230 / 240	380 / 400	kW
Nominale stroom	54.6	45.6	A
Nominaal AC-vermogen	12	30	V
Generator 2-draadsstart	Ondersteund		
Algemene gegevens			
Afmetingen (B / H / D)	450 / 610 / 197 (zonder decoratieve afdekking)	450 / 695 / 163	mm
Gewicht	25 (zonder decoratieve afdekking)	25	kg
Temperatuurbereik opslag	-40 ~ 70		°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-30 ~ 55		°C
Bereik relatieve vochtgraad	0% ~ 100%		
Max. operationele hoogte	4000		m
Koelen	Natuurlijke convectie		
IP-classificatie	IP54		
Communicatie	FE, RS485, droog contact		
Installatiemethode	Wandmontage (ondersteunt bedrading aan de achterzijde)	Wandmontage	

1.

Dit verwijst naar de onderbrekingstijd aan de belastingszijde. Om deze functionaliteit te bereiken, moet de Sigen Energy Gateway samen worden gebruikt met de Sigen Energy Controller en de Sigen Battery. Testomstandigheden: in de openkringtoestand van het elektriciteitsnet is het nominale vermogen van de Sigen Energy Controller hoger dan het totale vermogen van de back-up belastingen.

1.

Voor Sigenenergy eenfasige omvormerproducten moeten omvormers van 8,0-12,0 kW worden aangesloten op de INV1-poort, en omvormers van 3,0-6,0 kW op de INV2-poort. Het totale vermogen van de omvormers mag niet hoger zijn dan 12 kW.

SigenMicro Inverter

400 W / 500 W 1-in-1 | 800 W / 1000 W 2-in-1

- Innovatieve DAB-topologie, hoogste efficiëntie in de sector*
- De eerste WiFi Mesh ter wereld, betrouwbaarder en schaalbaarder
- De eerste EMS ter wereld binnenshuis, vrij van netwerkgateway
- AI-lay-outerkenning, snelle ingebruikname in 5 minuten
- Beveiliging via whitelists, verbeterde gegevensbescherming

Zonne-energie op het dak

Zonne-energie op het balkon

* Op 1 kW niveau

SigenMicro Inverter

Voorlopige specificaties

SigenMicro	400				500				800				1000				Eenheden
DC-ingang																	
Veelgebruikte modulevermogen	320 ~ 540+				400 ~ 670+				(320 ~ 540+) x 2				(400 ~ 670+) x 2				W
Opstartspanning					20												V
Min. / Max. PV-ingangsspanning					16 ~ 60												V
MPPT-spanningsbereik					16 ~ 60												V
Aantal aangesloten modules	1				1				2				2				
Maximale ingangsstroom	16 x 1				16 x 1				16 x 2				16 x 2				A
Maximale kortsluitstroom aan de ingang	25 x 1				25 x 1				25 x 2				25 x 2				A
AC-uitgang																	
Nettype					1-fase												
Nominaal uitgangsvermogen	400				500				800				1000				W
Nominale uitgangsstroom	1.82	1.74	1.67	2.27	2.17	2.08	3.64	3.48	3.33	4.55	4.35	4.17			A		
Nominale uitgangsspanning	220	230	240	220	230	240	220	230	240	220	230	240			V		
Nominaal uitgangsspanningsbereik ¹					184 ~ 275												V
Nominale netfrequentie					50 / 60												Hz
Netfrequentiebereik ¹					45 ~ 55 / 57 ~ 63												Hz
Totale harmonische vervorming van de stroom					THDi < 3% (bij nominaal vermogen)												
Vermogensfactor					0.8 leidend ~ 0.8 achterliggend												
Max. aantal eenheden per aftakking ² (2.5 mm ²)	8	9	9	7	7	7	4	4	4	3	3	3					
Max. aantal eenheden per aftakking ² (4.0 mm ²)	13	13	14	10	11	11	6	6	7	5	5	5					
Efficiëntie																	
Maximale efficiëntie					97.5%												
Europese efficiëntie					96.7%												
Monitoring en bescherming																	
Netbewaking					Ondersteund												
Aardfoutdetectie					Ondersteund												
Monitoring op module-niveau van PV-panelen					Ondersteund												
Snelle uitschakeling					Ondersteund												
Overspanningsbeveiliging					Ondersteund												
Algemene gegevens																	
Afmetingen (B / H / D)					232 / 186 / 35 (Zonder beugel)												mm
Gewicht	2.5				2.5				2.8				2.8				kg
Temperatuurbereik opslag					-40 ~ 85												°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf					-40 ~ 65												°C
Bereik relatieve vochtigheid					0% ~ 100%												
Max. werkhoogte					4000												m
Koelen					Natuurlijke convectie												
Topologie					Hoogfrequente transformatoren, galvanisch gescheiden												
Stroomverbruik 's nachts					< 50												mW
Beveiligingsgraad binnendringen					IP67												
Display					LED												
Communicatie					WLAN												
Type AC-aansluiting					Plug and play connector												
Installatiemethode					Op beugel gemonteerd												

1. Het nominale uitgangsspanningsbereik en het netfrequentiebereik kunnen variëren afhankelijk van de lokale eisen.
2. Beperkingen kunnen per regio verschillen. Raadpleeg voor het exacte aantal micro-omvormers dat per aftakking is toegestaan de lokale regelgeving en normen.
3. SigenMicro is alleen beschikbaar in specifieke regio's. Neem contact op met Sigenergy of lokale distributeurs voor meer informatie.

Sigen EVAC Charger

- 100% Groene stroom opladen met de thuisenergieoplossing van Sigenenergy
- IP65 & IK10-beschermingsgraad, zorgeloos gebruik buitenshuis met eenvoudige O&M
- Dynamisch ladingsbeheer om overbelasting te voorkomen, gebruiksvriendelijk opladen*
- Eenvoudige installatie met minder stappen en optie voor bedrading boven/onder/achter
- Dynamisch tarief & Sigen AI-modus inschakelen voor slimmere planning



Sigen EV AC Charger 7 / 11 / 22 kW

Sigen EVAC	7	11	22	Eenheden
AC Input & Output				
Nominale laadvermogen	7	11	22	kW
Nominale uitgangsspanning	220 ~ 240 1W+N+PE	220 ~ 240 / 380 ~ 415 3W+N+PE	220 ~ 240 / 380 ~ 415 3W+N+PE	V
Bereik uitgangsstroom	6 ~ 32	6 ~ 16	6 ~ 32	A
Nominale AC-frequentie		50 / 60		Hz
Connectie voertuig	Type 2-connector / Type 2-stopcontact met klepje			
AC-invoerkabel breedte bereik	2.5 ~ 6.0			mm²
Bescherming				
Geïntegreerde DC-storingsdetectie ¹	6			mA
Geïntegreerde AC-storingsdetectie ¹	30			mA
Klasse brandvertraging	UL94-5VB			
Bescherming tegen over-/onderspanning	Ondersteund			
Bescherming tegen overbelasting	Ondersteund			
Bescherming tegen oververhitting	Ondersteund			
PEN-bescherming	Ondersteund			
Willekeurige laadvertraging	Ondersteund			
Bescherming aardlekfouten	Ondersteund			
Bescherming tegen pieken	Ondersteund			
Aardingssysteem	TT, TN, IT			
Gebruikersinterface en Communicatie				
Protocol	RS-485, Modbus RTU			
Communicatie	4G / Wi-Fi / Ethernet			
Authenticatie	RFID-kaart / APP / Auto-opladen (geen authenticatie)			
Display	LED indicator / APP			
Slim Laden	Slim Schema	Het systeem ondersteunt het instellen van start- en stoptijden voor het laden, de laadsfrequentie en de laadmodus. Voor elk gepland tijdslot kan afzonderlijk worden gekozen tussen PV-overschotladen en snel laden.		
	Laden met PV-overschot	Het systeem gebruikt het PV-overschot om elektrische voertuigen te laden, wat 100% groene stroom mogelijk maakt. Het ondersteunt ook Battery Boost Charging met een SOC-afschakelinstelling, evenals netladen. Bovendien heeft het de functie om PV-overschot te prioriteren.		
	Snel Laden	Het systeem haalt gelijktijdig stroom uit het net en PV voor de snelste laadsnelheid en ondersteunt daarnaast extra Battery Boost Charging.		
Laadmodus ²	100% PV-opladen / Zonnelaadboost / Snelladen			
Meten	Externe meter met RS485 / Geïntegreerde meet-IC			
Dynamisch lastbeheer ³	Ondersteund			
Fase schakelen	Ondersteund			
OCPP-protocol	OCPP 1.6J ED 2			
Algemene gegevens				
Afmetingen (B / H / D)	234 / 384 / 126			mm
Gewicht	4.5 / 6.4			kg
Temperatuurbereik opslag	-40 ~ 70			°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-30 ~ 55			°C
Bereik relatieve vochtigheid	5% ~ 95%			
Max. werkhoogte	4000			m
Koelen	Natuurlijke convectie			
IP-classificatie	IP65			
Installatiemethode	Wandgemonteerd			
Toepassingsomgeving	Buiten/Binnen			
Stand-by zelfverbruik	< 3.6			W
Lengte geïntegreerde oplaadkabel	5			m
Standaardnaleving				
Standaard ⁴	EN IEC 61851-1, IEC 62995, EN IEC 61851-21-2, ETSI EN 300 330 V2.1.1, ETSI EN 301 511 V12.5.1, EN IEC 62311, EN50665, ETSI EN 300 328 V2.2.2			

1.

Residueel gelijkstroombeveiligingsapparaat (RDC-PD) met geïntegreerde wisselstroom pulserende gelijkstroom en 6mA gelijkstroomdetectie, evaluatie en mechanische schakeling in de Sigen EV-wisselstroomlader wordt getest volgens IEC 62955.

2.

Deze functie moet worden gebruikt met SigenStor.

3.

Deze functie moet worden gebruikt met Sigen Power Sensor.

4.

Voor alle standaarden verwijzen wij u naar de categorie certificaten op de Sigenenergy website.

*Deze functie moet worden gebruikt met Sigen-vermogenssensor.

Sigen Power Sensor

- WiFi halow externe communicatiefunctionaliteit (met Sigen Sensor SubIG-kit)
- Efficiënte en stabiele gegevenstransmissie tot 200 m (met Sigen Sensor SubIG-kit)
- 1% uiterst nauwkeurige vermogensdetectie voor nauwkeurige controle
- LCD-scherm met realtime informatie, eenvoudig te bedienen en te controleren
- Kan vlot worden geïntegreerd met Sigenergy-apparaten, geen installatie nodig
- Topklasse 100A directe verbinding in stroomsensor met ingebouwde CT
- Gegevensversingsnelheid van 100 ms, onmiddellijke gegevensinvoer

Sigen Sensor SubIG Kit



Sigen Power Sensor



Sigen Power Sensor

Sigen Sensor ¹	SP-DH	SP-CT120-DH	TP-DH	TP-CT120-DH	Eenheden
Elektriciteitsvoorziening					
Verbindingstype stroomnet	1P2W		3P3W/3P4W		
Spanningsbereik AC-ingang	176 ~ 276		173 ~ 480		Vac
Nominale AC-frequentie			50 / 60		
Max. werkstroom	100	-	100	-	A
Nauwkeurigheid meting					
Nauwkeurigheid spanning			0.5%		
Nauwkeurigheid stroom			0.5%		
Nauwkeurigheid voeding			1%		
Nauwkeurigheid frequentie			0.2%		
Communicatie					
Interface			RS485		
Baudrate			9600		bps
Protocol			Modbus RTU		
Algemene gegevens					
Afmetingen (B / H / D)	36 / 100 / 63	18 / 118 / 64	72 / 100 / 66	72 / 94.5 / 65	mm
Gewicht	0.20	0.07	0.32	0.20	kg
Temperatuurbereik opslag			-40 ~ 70		°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf			-25 ~ 60		°C
Bereik relatieve vochtigheid			0% ~ 90%		
Beveiligingsgraad binnendringen			IP20		
Installatiemethode			DIN Rail 35 mm		
CT-accessoire					
Aantal CT's	-	1	-	3	pcs
Lente CT-kabel	-	1	-	1	m
Binnendiameter CT	-	16	-	16	mm
Gewicht CT	-	0.09	-	0.09	kg
Max. werkstroom CT	-	120	-	120	A
Standaardnaleving					
Standaard			EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010		

	Sigen Sensor SubIG Kit	Eenheden
Werkmodus	AP (hoofdapparaat), STA (slaveapparaat)	
Communicatiemethode	RS485 / draadloze communicatie	
Protocol	IEEE 802.11ah	
Bedrijfsspanning	85 ~ 277	Vac
Stroomverbruik	≤ 2	W
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 ~ 55	°C
Afmetingen (B / H / D)	18 / 118 / 66	mm
Draadloze frequentie	868	MHz
Draadloos transmissiebereik ²	≤ 200	m
Installatiemethode	DIN Rail 35 mm	

1.

Voor meer modellen verwijzen naar de Sigenergy-website.

2.

Laboratoriumtests hebben aangetoond dat het maximale horizontale bereik in open ruimtes tot 200 meter bedraagt, met kortere communicatieranges wanneer er muren tussen zitten.

Sigen Communication Module

- IP66-beschermingsgraad, betrouwbaarder
- Plug & play, eenvoudig te gebruiken
- Ondersteuning van 2G-/3G-/4G-communicatie



Sigen Communication Module

	Sigen CommMod ¹	Eenheden
Verbindingsinterface	USB	
Type installatie	Plug-and-play	
Display	LED-indicatoren	
Afmetingen (B / H / D)	52 / 112 / 33	mm
Gewicht	90	g
Beveiligingsgraad binnendringen	IP66	
Stroomverbruik (typisch)	< 4	W
Ondersteunde simkaart	Micro-SIM (12mm x 15mm)	
	LTE-FDD B1/3/7/8/20/28A	
	LTE-TDD B38/40/41	
	WCDMA B1/8	
	GSM/EDGE B3/8	
Ondersteunde normen		
Temperatuurbereik opslag	-40 ~ 70	°C
Temperatuurbereik wanneer in bedrijf	-30 ~ 60	°C
Bereik relatieve vochtigheid	0% ~ 100%	
Max. werkhoogte	4000	m
Compatibiliteit controller/omvormer	Sigen Energy Controller-serie Sigen Hybrid Inverter-serie	

1. Om een stabiele gegevensoverdracht te garanderen, moet het mobiele signaal voor 2G-sig-naal ≥ 4 streepjes, 3G/4G-sig-naal ≥ 3 streepjes.

mySigen-app

Intelligent energiebeheer met enkele toetsen

Slimmer leven met energie dankzij mySigen App




Realtime bewaking

Controleer de energiestroom in realtime op het startscherm




Sigen AI-modus

Slimme planning die zich aanpast aan het weer, tarieven en uw energiegewoonten voor maximale besparingen

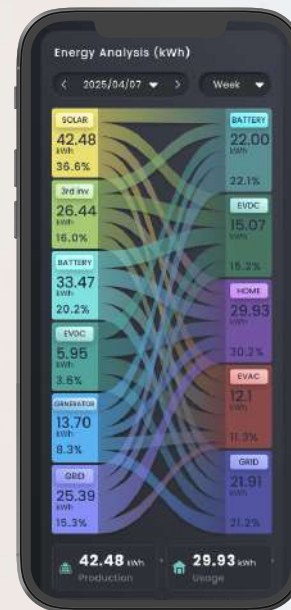

Energie Sankey-diagram

Weet waar elke watt vandaan komt en waar deze naartoe gaat

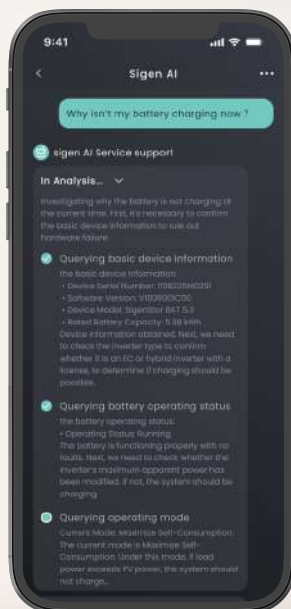

Sigen AI-assistent

Intelligente diagnose, ondersteund door diependenkende AI



Strategisch inzicht

Analyse van de AI-strategie voor systeembeheer



Accustroombron

Real-time samenstelling van de batterijbron die elke 10 seconden wordt vernieuwd



Sigen Cloud

Een platform voor het beheer van de levenscyclus van apparaten en zakelijke besluitvorming.



- Vorm u een direct inzicht in de bedrijfstrends met gegevensvisualisatie en interactieve gegevensmodules
- Configuratie in batch van systeemparameters op afstand en opdracht automatisch opnieuw proberen
- Verbeterde bewaking van de bedrijfsstatus met realtime informatie op celniveau over meerdere lagen
- Realtime systeemgegevens worden elke 10 seconden bijgewerkt. Hierdoor krijgt u in een oogopslag duidelijke inzichten in de energie
- Sigen AI slimme energieassistent, altijd online om uw vragen onmiddellijk op te lossen

	Bedrijfsvoering	Interactief BI-dashboard
		Dashboard met installatiepunten
		Centrum voor inwisselen punten
	Efficiënt onderhoud	Alarmbeheer
		Beheer systeemeigendom
		Te beheren groepssystemen
	Systeembewaking	Op systeemstatus gebaseerd beheer
		10-seconden interval systeemenergiestroom
		Systeemenergiegrafieken
	Apparaatbewaking	Systeemrapport zoeken en downloaden
		Beheer van Sigen-apparaat en apparaten van derden
		Apparaatbeheer in categorie
	Klantendienst	Realtime informatie apparaat met 10 seconden interval
		Parametercontrole en configuratie op afstand
		Historische curven apparaat
	Klantendienst	Opzoeking garantieperiode apparaat
		Ledenbeheer binnen organisatie
		Bedrijfsinformatie
	Organisatiebeheer	Hiërarchisch beheer installateursbedrijf
		Slimme AI-assistent
		VPP-integratie van derden
	Services met toegevoegde waarde	Northbound-integratie openen

Werkt op zonne-energie van Sigenergy Solutions voor een duurzame toekomst

Door het gebruik van Sigenergy-producten en het gebruik van zonne-energie, heeft onze fabriek een groene productie gerealiseerd. Met een PV-installatie van 3000 m² op het dak hebben we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderd en de koolstofvoetafdruk tijdens het productieproces effectief verkleind. Onze zonne-energieproductie vertaalt zich ook in een betere efficiëntie en hogere kostenbesparingen voor ons bedrijf. We zijn er trots op dat we een positieve invloed hebben op het milieu en we zullen ons blijven inzetten om onze duurzaamheidspraktijken te blijven verbeteren om een betere wereld te helpen bouwen voor toekomstige generaties.

Grootte van fabriek

3.000 m² 362 kW_p
240 kW_{ac} 432 kWh

Geschatte jaarlijkse opwekking

398.200 kWh

Gemeenschapsbijdrage per jaar

309 ton CO₂-uitstoot verminderd
Equivalent van 269 geplante bomen

